

553,806

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
11 novembre 2004 (11.11.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/095964 A1(51) Classification internationale des brevets⁷ : A43D 3/02,
3/10

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : BLANC,
Roger [FR/FR]; Route de Virieu, F-38730 LE PIN (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001001(74) Mandataire : CABINET GERMAIN & MAUREAU;
B.P. 6153, F-69466 Lyon Cedex 06 (FR).

(22) Date de dépôt international : 23 avril 2004 (23.04.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.


(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/05123 25 avril 2003 (25.04.2003) FR(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : ETAB-
LISSEMENTS ACTIS [FR/FR]; 390, route de Virieu,
F-38730 LE PIN (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MULTI-PART LAST FOR MANUFACTURING SHOES

(54) Titre : FORME EN PLUSIEURS PARTIES POUR LA FABRICATIION DE CHAUSSURES

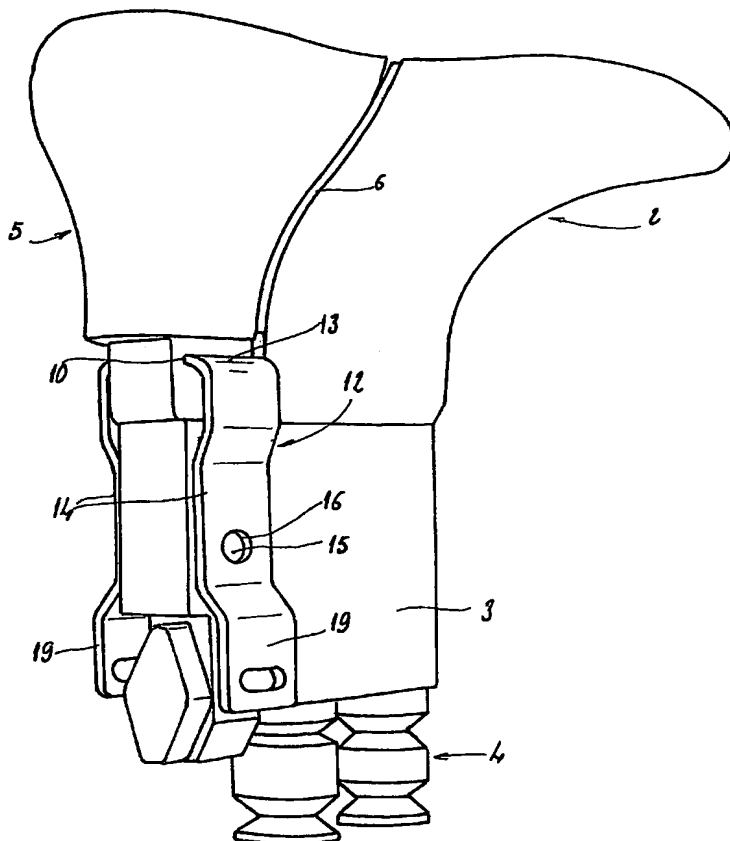

(57) Abstract: The last is characterized in that the rear part (5) and the main part (2) are joined along a circular surface (6) having a horizontal axis located above and at the front of the last. The rear part (5) is provided with a generally U-shaped elastically deformable stirrup (12), whereby the branches (14) thereof are designed in such a way that they are locked on the support (3) of the last, whereby means are provided to ensure that the stirrup (12) can be moved away from the support (3) and that the rear part (5) can be displaced, in relation to the main part (2), into to a retracted position and vice-versa.

(57) Abrégé : Cette forme est caractérisée en ce que la partie arrière (5) et la partie principale (2), sont jointives le long d'une surface circulaire (6) d'axe horizontal situé au-dessus et du côté avant de la forme, la partie arrière (5) est munie d'un étrier (12) en forme générale de U déformable élastiquement dont les branches (14) sont destinées à venir se verrouiller sur le support (3) de la forme, des moyens étant prévus pour assurer le dégagement de l'étrier (12) vis-à-vis du support (3) et le déplacement de la partie arrière (5) vis-à-vis de la partie principale (2) jusqu'à une position escamotée, et inversement.

WO 2004/095964 A1



(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.